

Caracas

1/10" lussenpool bedrukt

100% polyamide

RUG
Vilt

POOLHOOGTE
± 3 mm

TOTALE HOOGTE
± 5 mm

POOLGEWICHT
± 280 g/m²

TOTAAL GEWICHT
± 1.110 g/m²

AANTAL NOPPEN/M²
± 148 000

AANBEVOLEN LEGWIJZE

- Spannen op klitband
- Universele fixeerlijm
- Verhuislijm

GEBRUIK

- Klasse 22: Gemiddeld huishoudelijk
- Comfort: 1*
- Brandklasse. E_{fl} EN 13501-1
- Geschikt v. vloerverwarming

1/10" bouclé imprimé

100% polyamide

DOSSIER
Feûtre

HAUTEUR DU VELOURS
± 3 mm

HAUTEUR TOTALE
± 5 mm

POIDS DU VELOURS
± 280 g/m²

POIDS TOTAL
± 1.110 g/m²

NOMBRE DE POINTS/M²
± 148 000

POSE PRÉCONISÉE

- Tendre sur bandes autogrippantes
- Produit de maintien
- Fixateur

UTILISATION

- Classe 22: domestique modéré
- Confort: 1*
- Classement feu E_{fl} EN 13501-1
- Compatible avec sol chauffant
- Résistance thermique ISO 8302: 0.11 m² K/W



1/10" Schlinge bedrukt

100% Polyamide

RÜCKEN
Vlies

POLHÖHE
± 3 mm

GESAMTHÖHE
± 5 mm

POLGEWICHT
± 280 g/m²

GESAMTGEWICHT
± 1.110 g/m²

NOPPEN/M²
± 148 000

EMPFOHLENE VERLEGEART

- Verspannen auf Klettband
- Universalfixierung
- Wiederaufnahmeklebstoff

EINSATZ

- Klasse 22: mittel
- Komfort: 1*
- Baustoffkl. E_{fl} EN 13501-1
- Geeignet f. Fussbodenheizung
- Wdw. ISO 8302: 0.11 m² K/W

1/10" loop pile printed

100% nylon

BACKING
Feltback

PILE HEIGHT
± 3 mm

TOTAL HEIGHT
± 5 mm

PILE WEIGHT
± 280 g/m²

TOTAL WEIGHT
± 1.110 g/m²


TUFT DENSITY/M²
± 148 000

INSTALLATION METHOD

- Stretched on hook tape
- Release bond

USAGE

- Class 22: medium domestic
- Comfort: 1*
- Fire resist. E_{fl} EN 13501-1
- Suitable f. floorheating

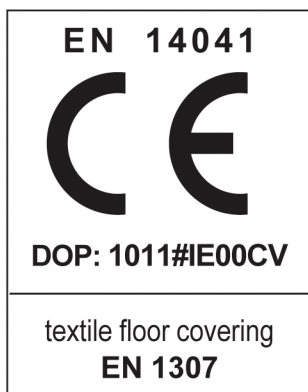

Caracas ↔ca. 97 cm ↑ca. 92 cm 16 23 33 46 53 64 75

Vilt/Feutre/Vlies/Felt 4m

Vilt/Feutre/Vlies/Felt 5m



Caracas



400 cm 23



400+500 cm 75



400 cm 16



400 cm 46



400+500 cm 33



400+500 cm 53



400+500 cm 64